



RECINZIONE FRANGIACQUA A LAMELLE

RECINZIONE OSCURA

CARATTERISTICHE

Profilo Orizzontale a "Z" 60x1,5
 Tondino Ø 4
 Maglia: 46x132
 Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI


- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento, Sole e Acqua
- Oscura totalmente la vista

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Chiusura Vani Tecnici
- Tamponatura Facciate

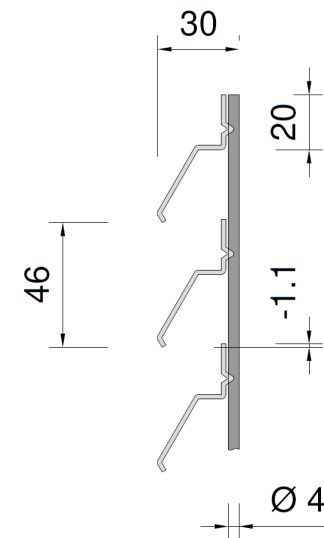

DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / mq	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1980	924	22.2	971	1200	≠ 60x7
1980	1200	21.6	1246	1465	≠ 60x7
1980	1382	21.4	1429	1650	≠ 60x7
1980	1566	21.2	1614	1850	≠ 60x7
1980	1887	20.9	1934	2250	≠ 80x8

→ Si possono realizzare anche dimensioni su misura

AREAZIONE
52 %

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **OSCURA** realizzata con lamelle orizzontali in profilo a "Z" 60x1.5 mm, collegamenti verticali in tondo Ø 4 mm formando una maglia 46x132 mm. Pannelli bordati con piatto 50x3 appositamente forato, per consentirne il fissaggio mediante bulloni sulle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it