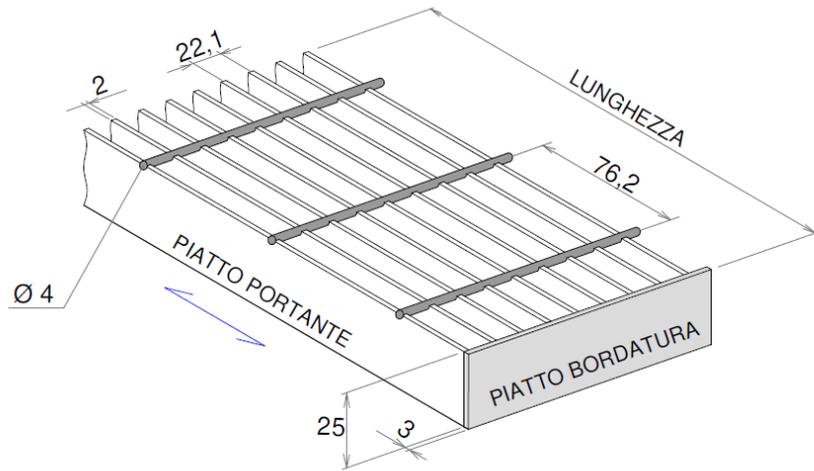


25x2 / 22x76**CARATTERISTICHE**

- Piatto Portante mm 25x2
- Tondino mm Ø 4
- Maglia mm 22 x 76 *Antibiglia*
- Piatto di Bordatura mm 25x3
- Materiale S235Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 21,50 Kg/mq

AREAZIONE**86 %****RIVESTIMENTO**

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Telaio in Angolare 30x30 con zanche
- Struttura Portante
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Uscite di Sicurezza

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it

TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1

Classe 1 Pedonale	Classe 2 Autovetture	Classe 3 Autocarri	Classe 4 Autoarticolati
1123 mm	252 mm	187 mm	144 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO**Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 25x2/22x76**

realizzato con piatto portante mm 25x2 posto ad interasse 22,1 mm, collegamenti in tondo Ø 4 mm ad interasse 76,2 mm.

Pannelli bordati con piatto 25x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 21,50 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.