






# 30x3 / 22x76

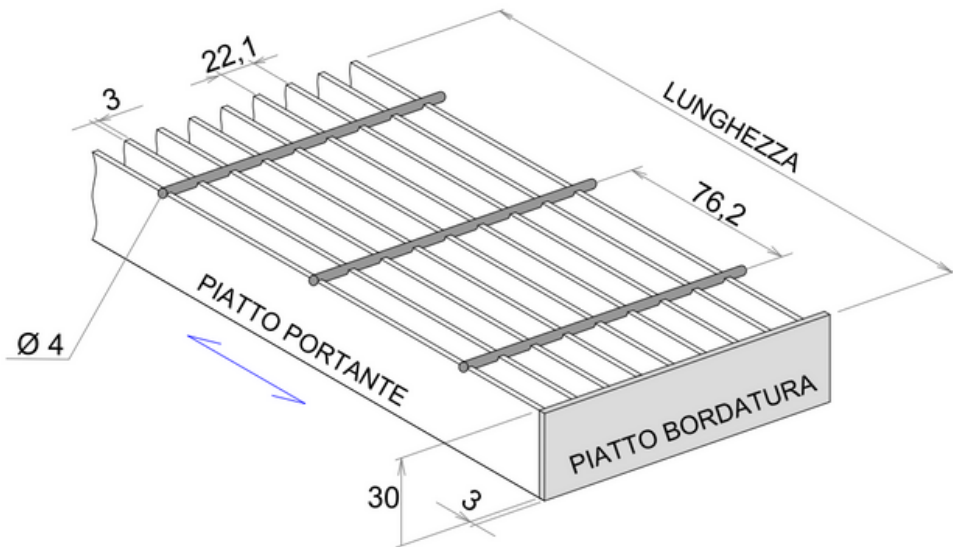

## TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1425 mm	430 mm	290 mm	212 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 30x3/22x76

realizzato con piatto portante dentellato mm 30x3 posto ad interasse 22,1 mm, collegamenti in tondo Ø 4 mm ad interasse 76,2 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 30x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 37,10 Kg/mq

*E' opportuno bloccare i grigliati mediante l'installazione di Ancoraggi.*

### CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 30x3

Tondino mm Ø4

Maglia mm 22x76

Piatto di Bordatura mm 30x3

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 37,10 Kg/mq

**AREAZIONE**

**81 %**

### RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

### LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

### ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

### CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

### APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Uscite di Sicurezza

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it