


# 50x3 / 25x76

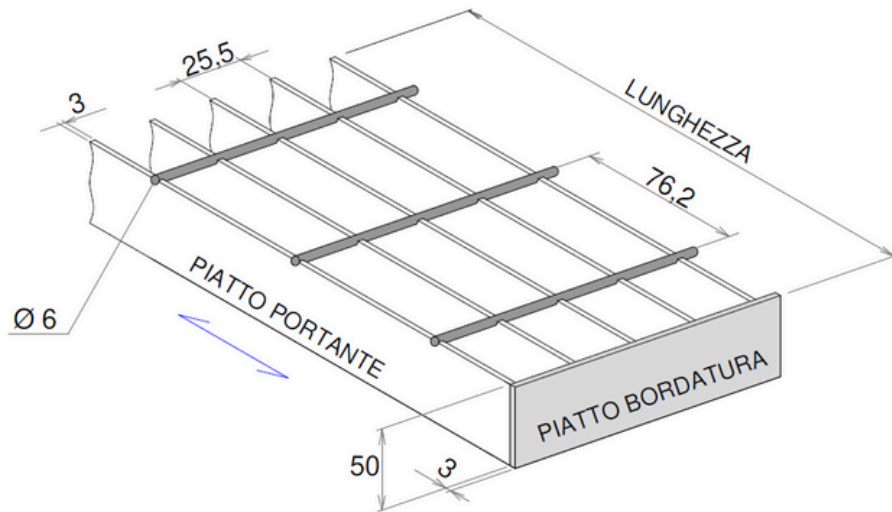

## TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1 Pedonale	CLASSE 2 Auto	CLASSE 3 Autocarri	CLASSE 4 Autoarticolati
2014 mm	1165 mm	570 mm	422 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 50x3/25x76

realizzato con piatto portante mm 50x3 posto ad interasse 25,5 mm, collegamenti in tondo Ø 6 mm ad interasse 76,2 mm.

Pannelli bordati con piatto 50x3.

**Materiale S355Jr** Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 53,90 Kg/mq

*E' opportuno bloccare i grigliati mediante l'installazione di Ancoraggi.*

### CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 50x3

Tondino mm Ø 6

Maglia mm 25 x 76

Piatto di Bordatura mm 50x3

Materiale **S355Jr** UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 53,90 Kg/mq

**AREAZIONE**

**83 %**

### RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

### LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

### ACCESSORI

- Telaio in Angolare 55x55 con zanche
- Struttura Portante
- Ancoraggi per il Fissaggio

### CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

### APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Pavimentazioni

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it