






## 25x2 / 34x38

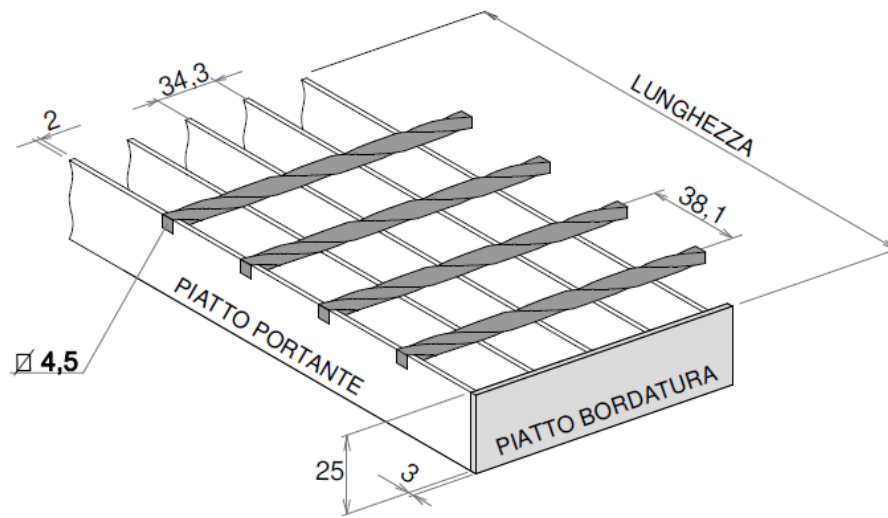

## TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1007 mm	195 mm	150 mm	116 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

**Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 25x2/34x38**

realizzato con piatto portante mm 25x2 posto ad interasse 34,3 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 4,5 mm ad interasse 38,1 mm.

Pannelli bordati con piatto 25x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 16,80 Kg/mq

*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

**CARATTERISTICHE**

Piatto Portante mm 25x2

Quadro Ritorto mm Ø 4,5

Maglia mm 34 x 38

Piatto di Bordatura mm 25x3

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 16,80 Kg/mq

AREAZIONE

84 %

**RIVESTIMENTO**

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

**LAVORAZIONI**

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

**ACCESSORI**

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

**CERTIFICAZIONI**

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122\_2\_2016

**APPLICAZIONI**

- Pavimentazioni Industriali
- Corridoi di Passaggio

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it