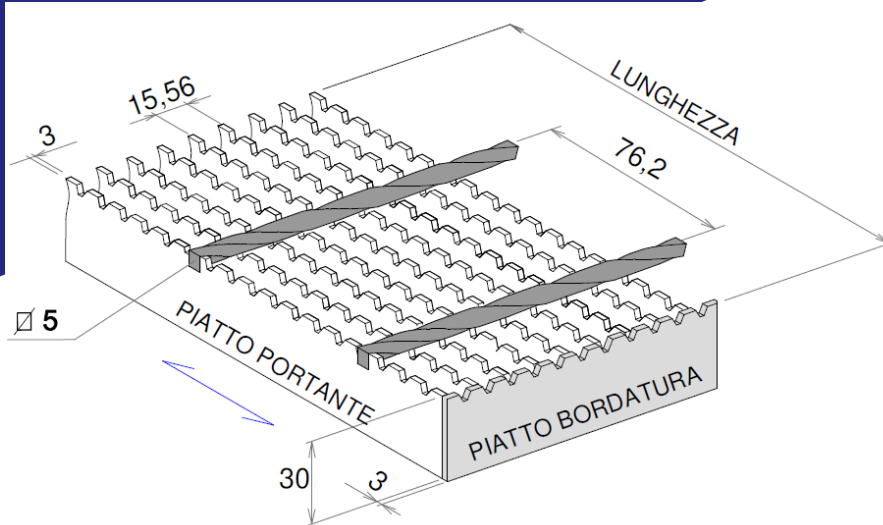


## 30x3 / 15x76 SAS

**CARATTERISTICHE**

- Piatto Portante Dentellato mm 30x3
- Quadro Ritorto mm Ø 5
- Maglia mm 15x76
- Piatto di Bordatura Dentellato mm 30x3
- Materiale S235Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 49,80 Kg/mq

**AREAZIONE**  
**75 %**

**RIVESTIMENTO**

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

**LAVORAZIONI**

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

**ACCESSORI**

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

**CERTIFICAZIONI**

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122\_2\_2016

**APPLICAZIONI**

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

**TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1**

Classe 1 Pedonale	Classe 2 Autovetture	Classe 3 Autocarri	Classe 4 Autoarticolati
1568 mm	543 mm	343 mm	254 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

**VOCE DI CAPITOLATO****Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 30x3/15x76 SAS**

realizzato con piatto portante dentellato mm 30x3 posto ad interasse 15,56 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 5 mm ad interasse 76,2 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 30x3. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 49,80 Kg/mq  
*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)  
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it