


30x3 / 30x50 SAS

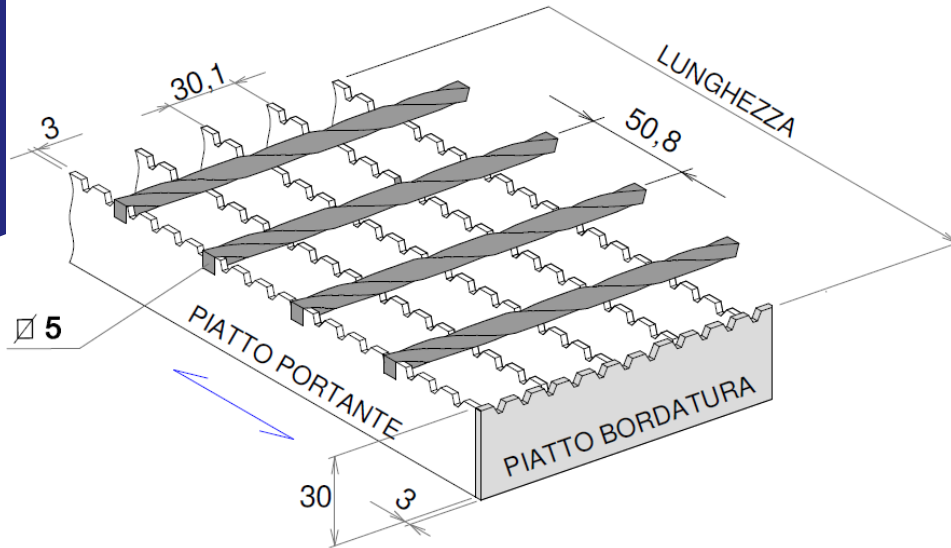

| TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Classe 1 Pedonale | Classe 2 Autovetture | Classe 3 Autocarri | Classe 4 Autoarticolati |
| 1318 mm | 339 mm | 242 mm | 184 mm |

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 30x3/30x50 SAS realizzato con piatto portante dentellato mm 30x3 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 5 mm ad interasse 50,8 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 30x3. Materiale S275Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 28,40 Kg/mq
E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

- Piatto Portante Dentellato mm 30x3
- Quadro Ritorto mm Ø 5
- Maglia mm 30 x 50
- Piatto di Bordatura Dentellato mm 30x3
- Materiale S275Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 28,40 Kg/mq

AREAZIONE
82 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it