



DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg/cad	PIANTANA				
Larghezza	Altezza		Tassellare H (mm)	Kg/ cad	Gettare H (mm)	Kg/ cad	Tipologia
1980	884	28,60	934	3,80	1150	4,00	≠ 60x7
1980	1183	37,00	1233	4,80	1450	5,00	≠ 60x7
1980	1382	42,60	1432	5,50	1700	5,90	≠ 60x7
1980	1482	45,40	1532	5,70	1800	6,20	≠ 60x7
1980	1582	48,20	1632	6,00	1900	6,60	≠ 60x7

AREAIONE
20 %

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **DOGA** realizzata con doghe orizzontali in profilo a "C" 100x1.5 mm, collegamenti verticali in tondo Ø 4 mm formando una maglia 100x132 mm. Pannelli bordati con piatto 40x3 appositamente forato, per consentirne il fissaggio mediante bulloni sulle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

RECINZIONE CON DOGHE ORIZZONTALI

RECINZIONE DOGA

CARATTERISTICHE

Profilo Orizzontale a "C" 100x1,5
Tondino Ø 4
Maglia: 100x132
Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI



- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

CARATTERISTICHE

- Garantisce Privacy
- Eleganza e Praticità
- Ridotta Manutenzione

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Chiusura Aree Ecologiche
- Balconi
- Tamponatura Facciate
- Abitazioni

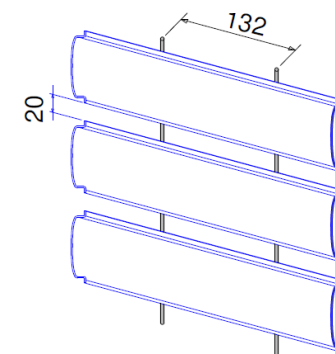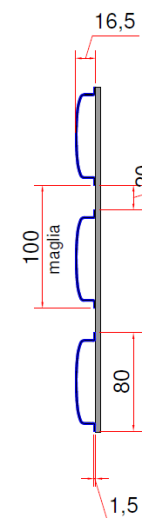

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it