

38x5 / 30x100 SAS

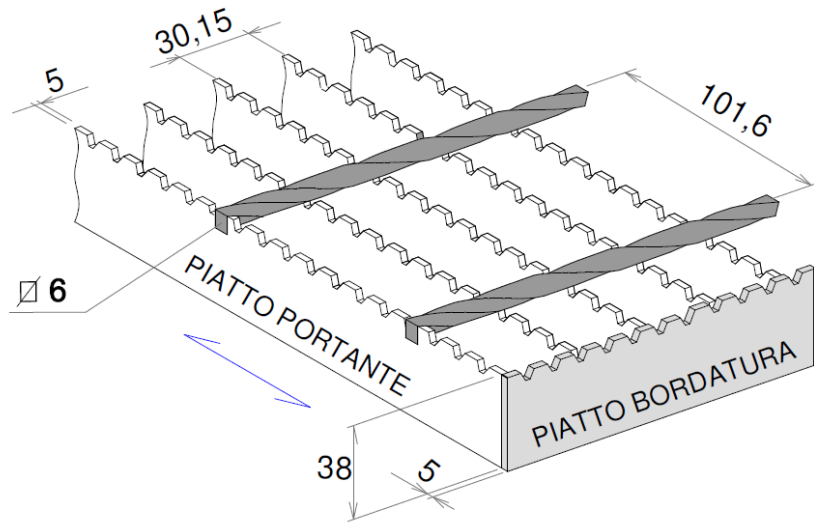


TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1

Classe 1
Pedonale

1710 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 38x5/30x100 SAS

realizzato con piatto portante dentellato mm 38 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 101,6 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 38x5.

Materiale S355Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 53,70 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante Dentellato mm 38x5

Quadro Ritorto mm Ø 6

Maglia mm 30 x 100

Piatto di Bordatura Dentellato mm 38x5

Materiale S355Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 53,70 Kg/mq

AREAZIONE

79 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it