


RECINZIONE FRANGISOLE A LAMELLE

RECINZIONE VENUS



CARATTERISTICHE

Profilo Orizzontale a "Z" 50x1,5
Tondino Ø 4
Maglia: 46x132
Materiale S235Jr UNI EN 10025

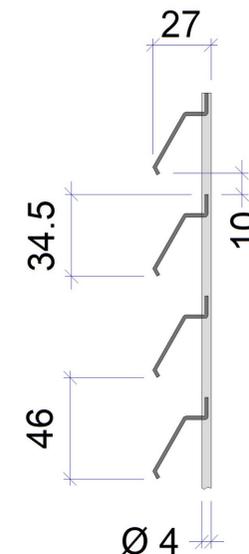

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

CARATTERISTICHE

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento e Sole
- Permette il passaggio di Aria

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Chiusura Vani Tecnici
- Tamponatura Facciate

DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg/mq	PIANTANA		
Larghezza	Altezza		Tassellare H (mm)	Annegare H (mm)	Tipologia
1984	924	18,60	950	1200	≠ 60x7
1984	1200	18,10	1230	1500	≠ 60x7
1984	1382	17,80	1410	1650	≠ 60x7
1984	1584	17,70	1610	1800	≠ 60x7
1984	1910	17,20	1950	2200	≠ 80x8

AREAZIONE

68 %

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **VENUS** realizzata con lamelle orizzontali in profilo a "Z" 50x1.5 mm, collegamenti verticali in tondo Ø 4 mm formando una maglia 46x132 mm. Pannelli bordati con piatto 50x4 appositamente forato, per consentirne il fissaggio mediante bulloni sulle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it