


50x6/ 22x50 SAS

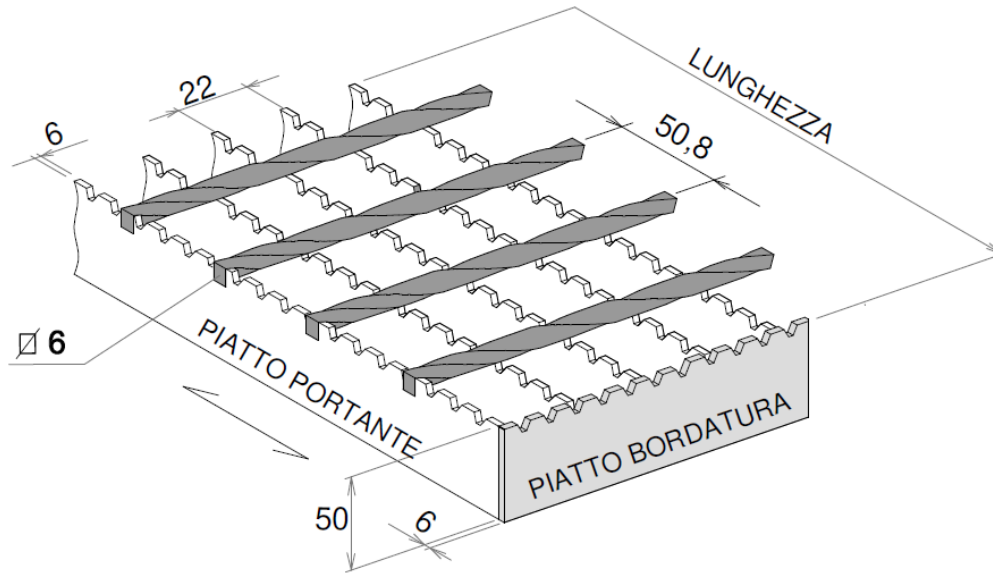

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 50x6/22x50 SAS realizzato con piatto portante dentellato mm 50x6 posto ad interasse 22 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 50,8 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 50x6. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 118,50 Kg/mq

CARATTERISTICHE

- Piatto Portante Dentellato mm 50x6
- Quadro Ritorto mm Ø 6
- Maglia mm 22x50
- Piatto di Bordatura Dentellato mm 50x6
- Materiale S235Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 118,50 Kg/mq

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it