


32x5 / 30x100 SAS

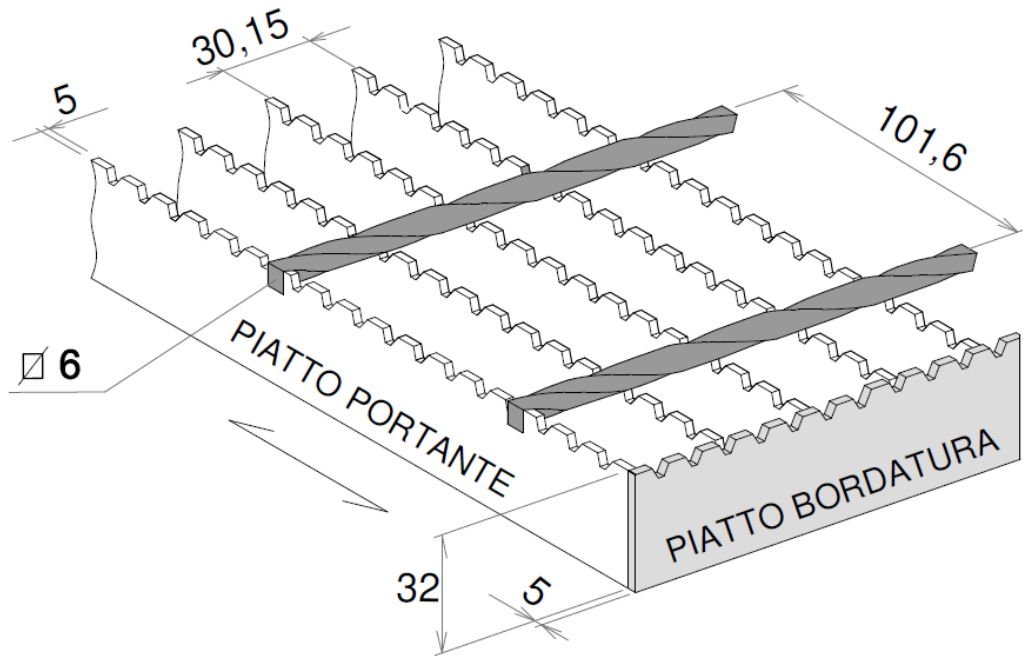

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 32x5/30x100 SAS realizzato con piatto portante dentellato mm 32x5 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 101,6 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 32x5. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 45,10 Kg/mq
E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

- Piatto Portante Dentellato mm 32x5
- Quadro Ritorto mm Ø 6
- Maglia mm 30 x 100
- Piatto di Bordatura Dentellato mm 32x5
- Materiale S235Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 45,10 Kg/mq

AREAZIONE
77 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it