



EDILGRID S.R.L.


GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

VIA FAMIGNANO 4 - POGGIO TORRIANA - (RN)

tel. 0541 - 675244 info@edilgrid.it

ANCORAGGIO CIGNO A1

MAGLIA 22-25-30-34

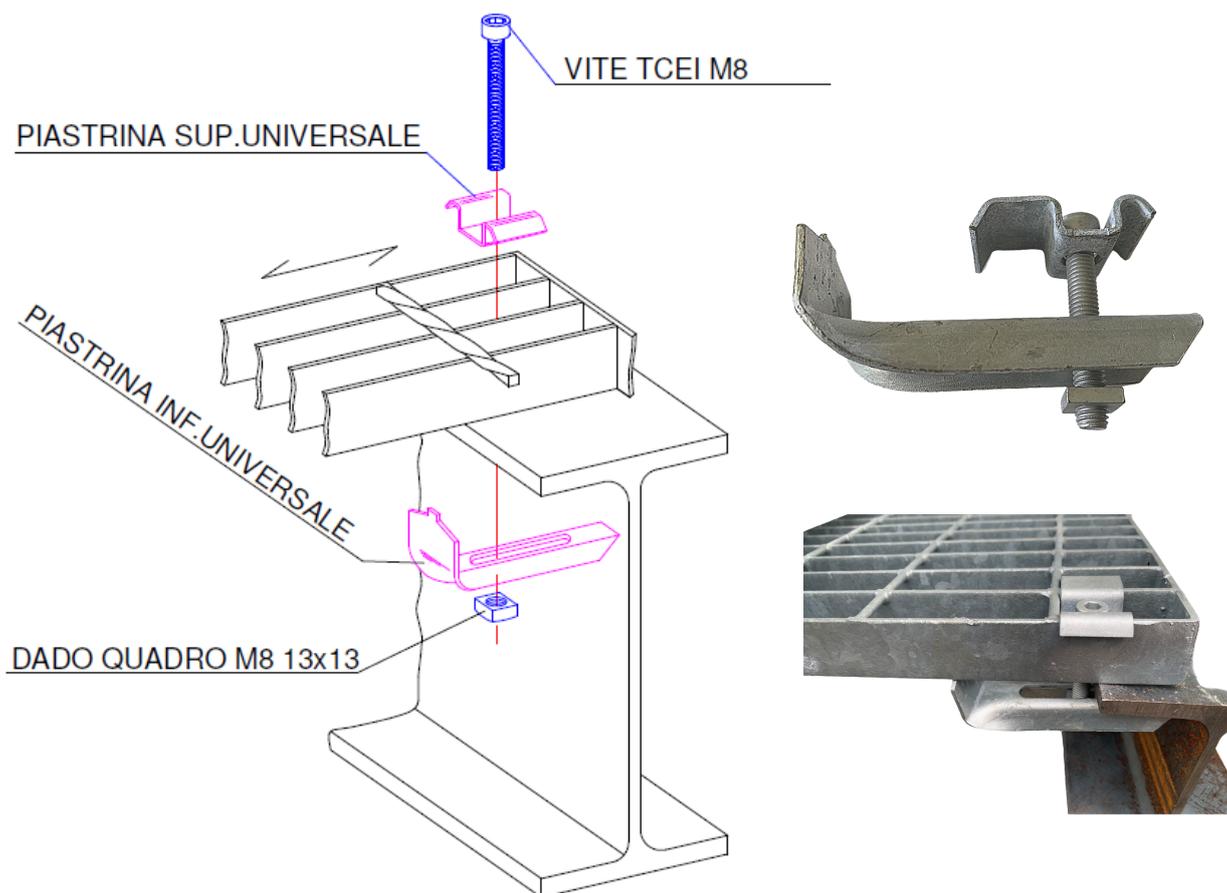

DESCRIZIONE

E' costituito da una piastra a forma di grappa che abbraccia i due piatti portanti del grigliato, una piastrina inferiore che si inserisce sotto l'ala del profilato di appoggio, una vite M8 e un dado quadro.

Per grigliati H 20-25-30 mm --> Vite H 50 mm

Per grigliati H 35-40 mm --> Vite H 70 mm

Per grigliati H 50-70 mm --> Vite H 100 mm

UTILIZZO

E' il modello più utilizzato per la semplicità del montaggio, ideale per il fissaggio di grigliati appoggiati a sottostrutture in IPE, UPN, HE.

Per una maggiore stabilità si consiglia l'uso di quattro ancoraggi ogni pannello.



EDILGRID S.R.L.


GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

VIA FAMIGNANO 4 - POGGIO TORRIANA - (RN)

tel. 0541 - 675244 info@edilgrid.it

ANCORAGGIO CIGNO A2

MAGLIA 15

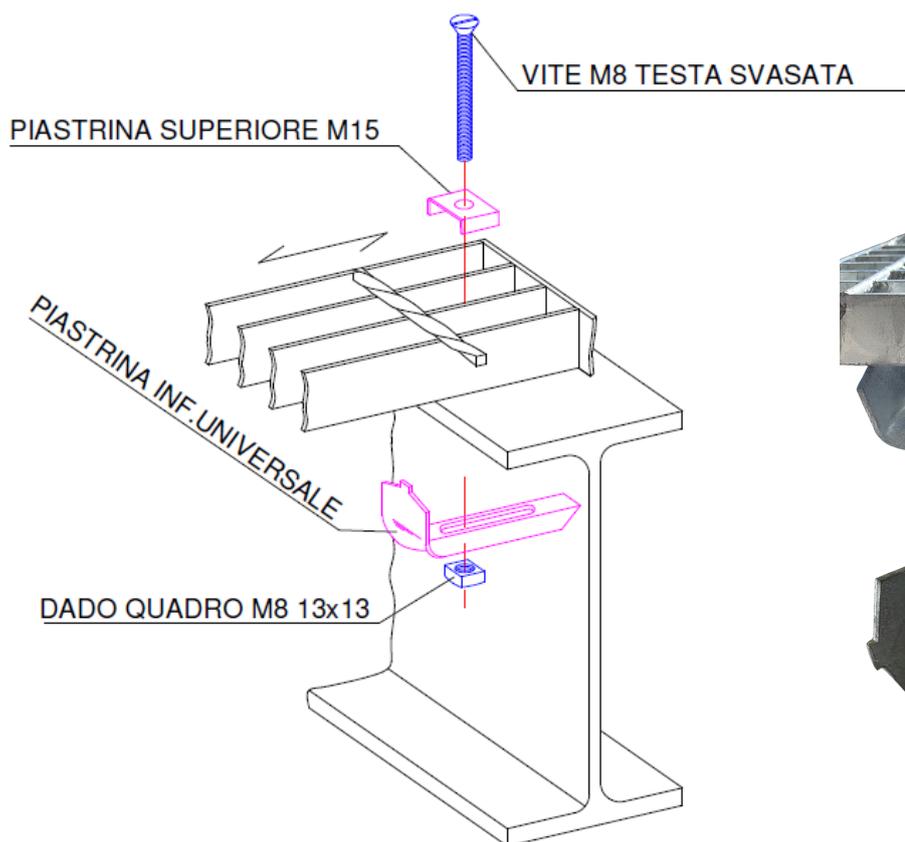

DESCRIZIONE

Questo ancoraggio è composto da una piastrina a U che abbraccia i due piatti portanti, una vite a testa svasata M8, una piastrina inferiore e un dado quadro.

Per grigliati H 20-25-30 mm --> Vite H 50 mm

Per grigliati H 40-50 mm --> Vite H 70 mm

Per grigliati H 60-70 mm --> Vite H 100 mm

UTILIZZO

Ancoraggio utilizzato esclusivamente per grigliati con maglia antitacco 15x76 e con la presenza di sottostrutture in IPE, UPN, HE.

Per una maggiore stabilità si consiglia l'uso di quattro ancoraggi ogni pannello.




EDILGRID S.R.L.

GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

VIA FAMIGNANO 4 - POGGIO TORRIANA - (RN)

tel. 0541 - 675244 info@edilgrid.it

ANCORAGGIO RONDINE A3
MAGLIA 22-25-30-34

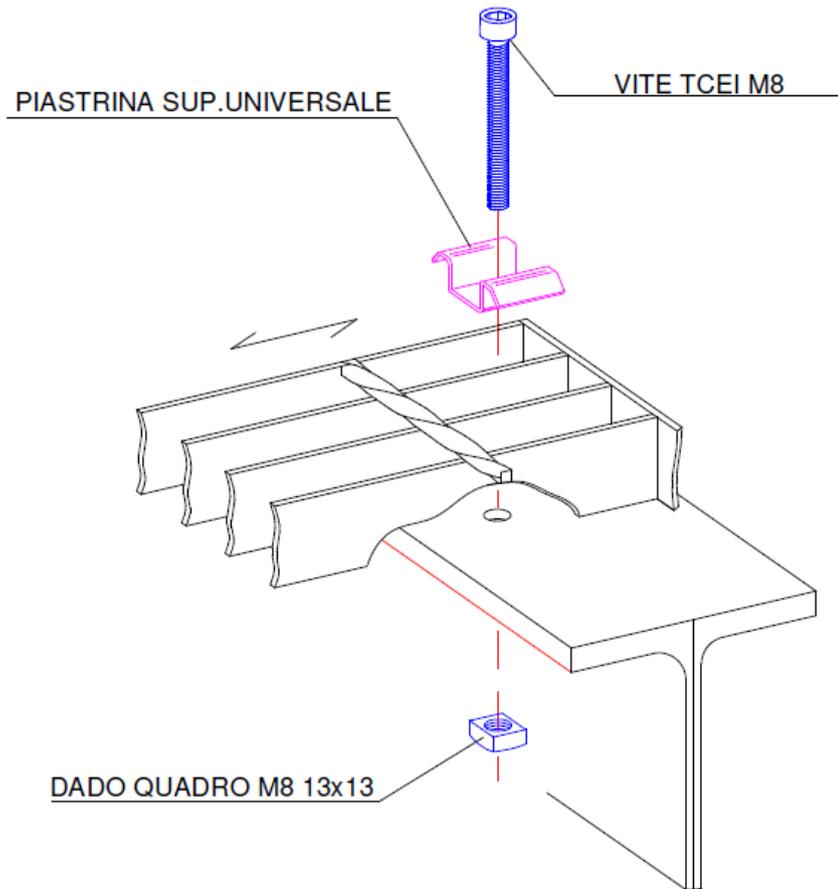

Piastrina Universale

DESCRIZIONE

E' costituito da una graffa di bloccaggio come quella dell'ancoraggio A1, una vite M8 e un dado quadro.

Per grigliati H 20-25-30 mm --> Vite H 50 mm

Per grigliati H 35-40 mm --> Vite H 70 mm

Per grigliati H 50-70 mm --> Vite H 100 mm

UTILIZZO

Il modello di ancoraggio Rondine si può utilizzare solo forando la struttura sottostante, permettendo l'inserimento della vite.

Per una maggiore stabilità si consiglia l'uso di quattro ancoraggi ogni pannello.



EDILGRID S.R.L.


GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

VIA FAMIGNANO 4 - POGGIO TORRIANA - (RN)

tel. 0541 - 675244 info@edilgrid.it

ANCORAGGIO RONDINE A3

MAGLIA 15

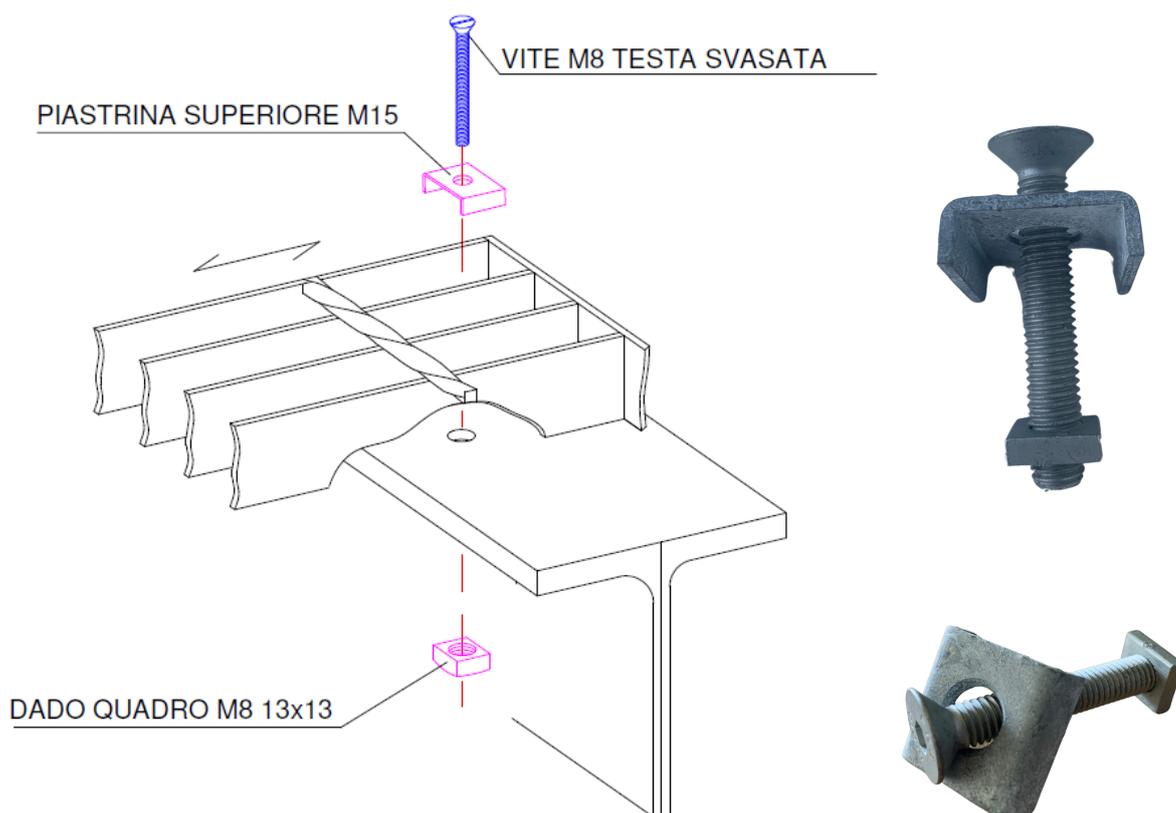

DESCRIZIONE

Ancoraggio composto da una piastrina a U che abbraccia i due piatti portanti, una vite a testa svasata M8 e un dado quadro.

Per grigliati H 20-25-30 mm --> Vite H 50 mm

Per grigliati H 40-50 mm --> Vite H 70 mm

Per grigliati H 60-70 mm --> Vite H 100 mm

UTILIZZO

Il modello di ancoraggio Rondine ideato per la maglia 15x76 e si può utilizzare solo forando la struttura sottostante, permettendo l'inserimento della vite.

Per una maggiore stabilità si consiglia l'uso di quattro ancoraggi ogni pannello.



EDILGRID S.R.L.


GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

VIA FAMIGNANO 4 - POGGIO TORRIANA - (RN)

tel. 0541 - 675244 info@edilgrid.it

ANCORAGGIO AIRONE A5

MAGLIA 25-30-34

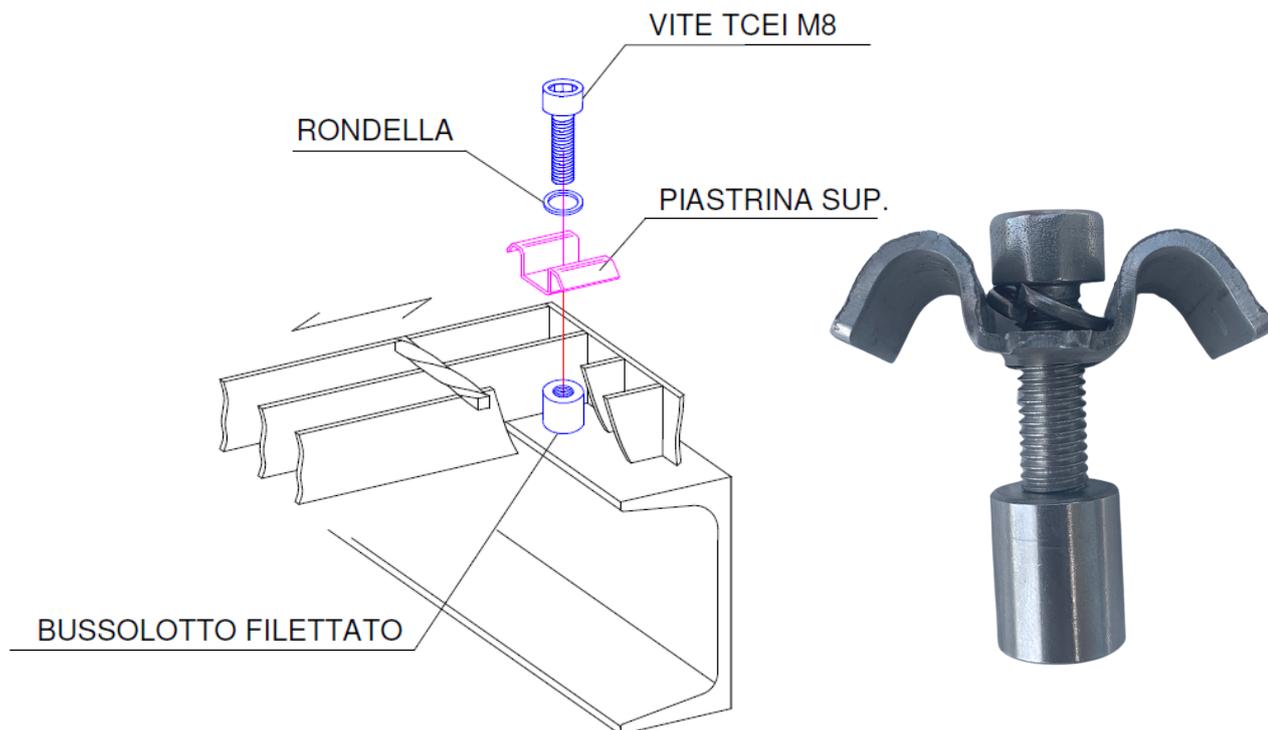

DESCRIZIONE

E' costituito da una graffa, un bussolotto filettato da saldare alla struttura, una rondella aperta e una vite.

Per grigliati H 30 mm --> Vite H 20 mm

Per grigliati H 35 mm --> Vite H 25 mm

Per grigliati H 40 mm --> Vite H 30 mm

UTILIZZO

Viene maggiormente impiegato per il fissaggio di grigliati nelle piattaforme marine, poiché la saldatura del bussolotto aumenta la sicurezza e riduce i tempi di installazione.

Questo ancoraggio è disponibile solo in Acciaio Inox.