

## 40x3 / 34x38 SAS

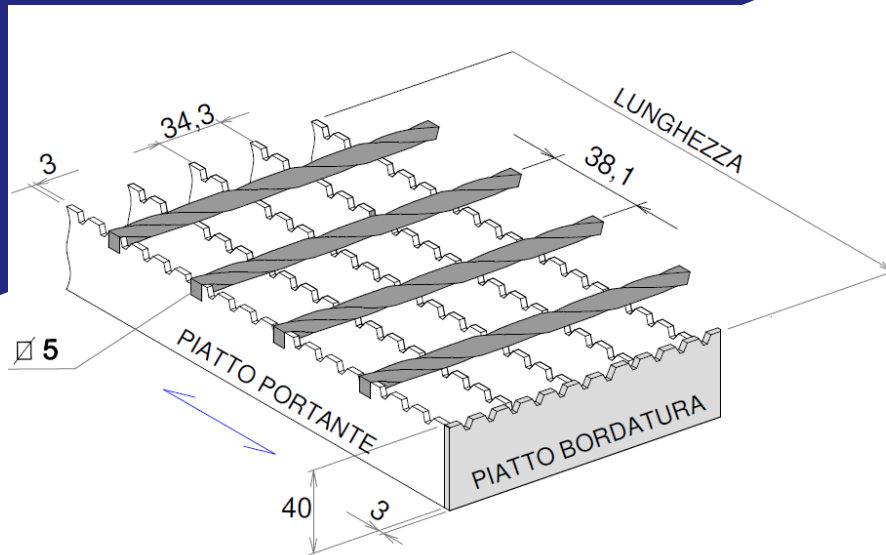


TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1

Classe 1 Pedonale	Classe 2 Autovetture	Classe 3 Autocarri	Classe 4 Autoarticolati
1585 mm	467 mm	313 mm	228 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

**Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 40x3/34x38 SAS**

realizzato con piatto portante dentellato mm 40x3 posto ad interasse 34,3 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 5 mm ad interasse 38,1 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 40x3. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 33,20 Kg/mq

*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

**CARATTERISTICHE**

Piatto Portante Dentellato mm 40x3

Quadro Ritorto mm Ø 5

Maglia mm 34 x 38

Piatto di Bordatura mm 40x3 dentellato

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 33,20 Kg/mq

AREAZIONE

80 %

**RIVESTIMENTO**

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

**LAVORAZIONI**

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

**ACCESSORI**

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

**CERTIFICAZIONI**

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122\_2\_2016

**APPLICAZIONI**

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici
- 

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it