

25x3 / 22x76**CARATTERISTICHE**

Piatto Portante mm 25x3
 Tondino mm Ø 4
 Maglia mm 22 x 76 Antibiglia
 Piatto di Bordatura mm 25x3
 Materiale S235Jr UNI EN 10025
 Peso Bordato e Zincato 30,90 Kg/mq

AREAZIONE
81%
RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

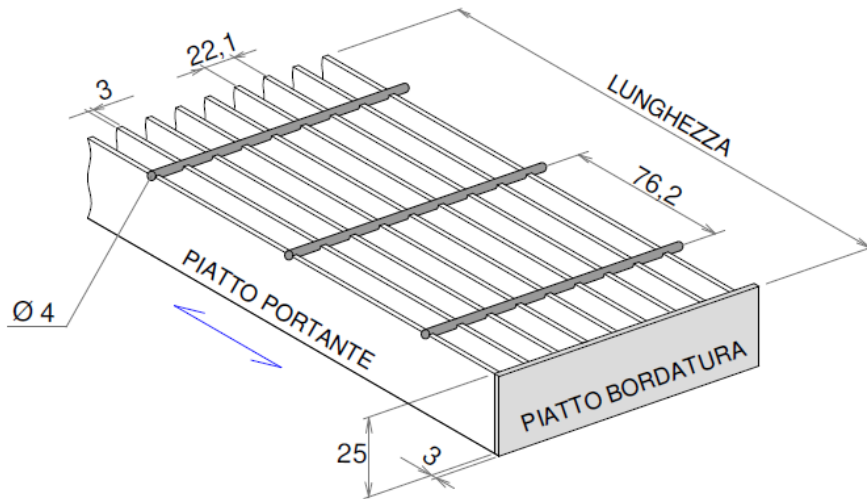
- Telaio in Angolare 30x30 con zanche
- Struttura Portante
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Uscite di Sicurezza

**TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1**

CLASSE 1 Pedonale	CLASSE 2 Auto	CLASSE 3 Autocarri	CLASSE 4 Autoarticolati
1242 mm	329 mm	232 mm	177 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO**Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 25x3/22x76**

realizzato con piatto portante mm 25x3 posto ad interasse 22,1 mm, collegamenti in tondo Ø 4 mm ad interasse 76,2 mm.

Pannelli bordati con piatto 25x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 30,90 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante l'installazione di Ancoraggi.

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it