


# 30x5 / 30x50 SAS

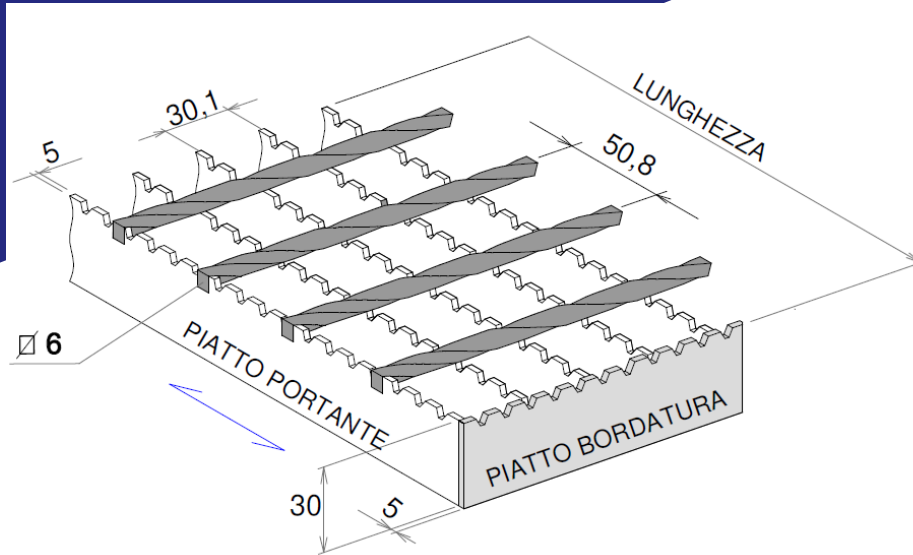

## CARATTERISTICHE

- Piatto Portante Dentellato mm 30x5
- Quadro Ritorto mm Ø 6
- Maglia mm 30 x 50
- Piatto di Bordatura Dentellato mm 30x5
- Materiale S235Jr UNI EN 10025
- Peso Bordato e Zincato 45,40 Kg/mq

**AREAZIONE**  
**75%**

## RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

## LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

## ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

## CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122\_2\_2016

## APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1			
Classe 1 Pedonale	Classe 2 Autovetture	Classe 3 Autocarri	Classe 4 Autoarticolati
1498 mm	498 mm	325 mm	238 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

**Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 30x5/30x50 SAS** realizzato con piatto portante dentellato mm 30x5 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 50,8 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 30x5. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 45,40 Kg/mq  
*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)  
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it