

30x2 / 34x38

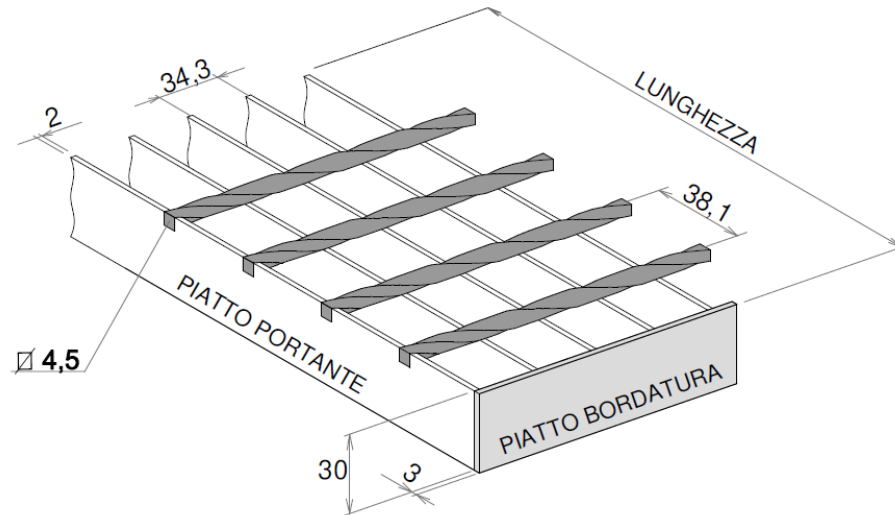


TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1 Pedonale	CLASSE 2 Auto	CLASSE 3 Autocarri	CLASSE 4 Autoarticolati
1154 mm	237 mm	180 mm	139 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 30x2/34x38

realizzato con piatto portante mm 30x2 posto ad interasse 34,3 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 4,5 mm ad interasse 38,1 mm.

Pannelli bordati con piatto 30x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 19,50 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 30x2

Quadro Ritorto mm Ø 4,5

Maglia mm 34 x 38

Piatto di Bordatura mm 30x3

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 19,50 Kg/mq

AREAZIONE

84 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Industriali
- Corridoi di Passaggio

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it