

25x3 / 30x50

CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 25x3
 Quadro Ritorto mm Ø 4,5
 Maglia mm 30 x 50
 Piatto di Bordatura mm 25x3
 Materiale S235Jr UNI EN 10025
 Peso Bordato e Zincato 25,10 Kg/mq

AREAZIONE
82 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Industriali
- Corridoi di Passaggio

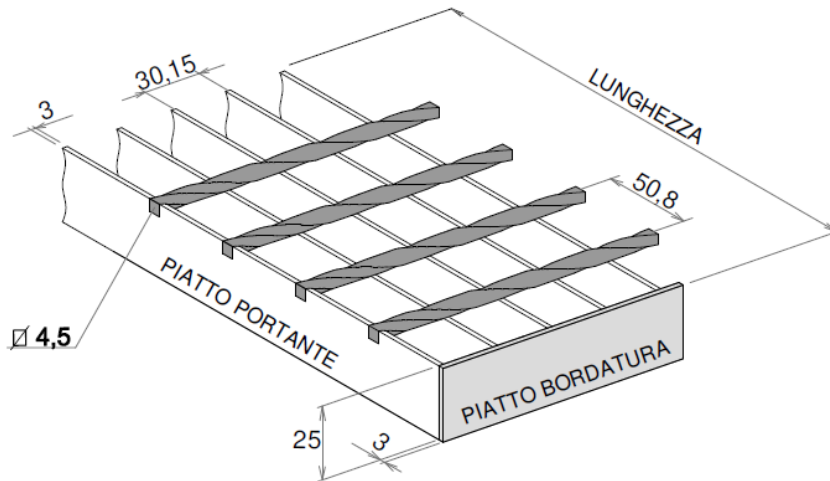


TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1150 mm	265 mm	198 mm	154 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 25x3/30x50

realizzato con piatto portante mm 25x3 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 4,5 mm ad interasse 50,8 mm.

Pannelli bordati con piatto 25x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 25,10 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it