

40x4 / 30x50

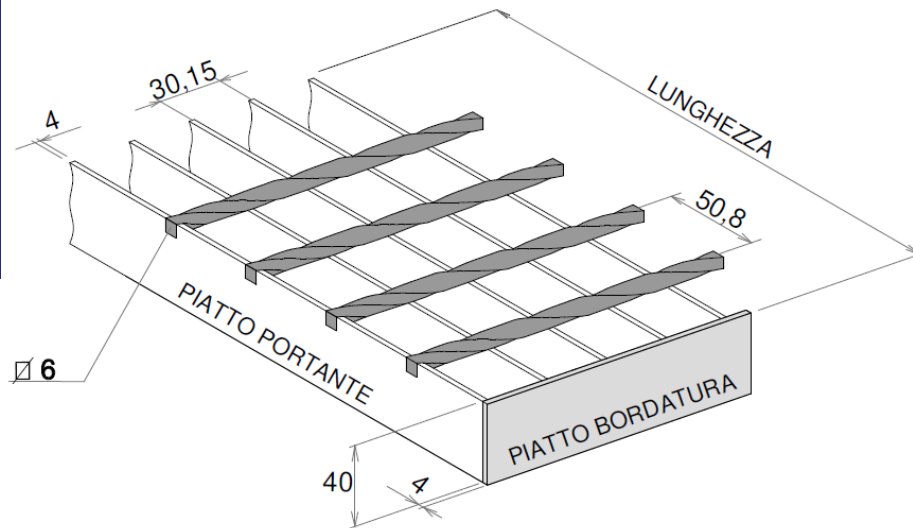


TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1758 mm	666 mm	388 mm	286 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 40x4/30x50

realizzato con piatto portante mm 40x4 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 50,8 mm.

Pannelli bordati con piatto 40x4.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 50,40 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 40x4

Quadro Ritorto mm Ø 6

Maglia mm 30 x 50

Piatto di Bordatura mm 40x4

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 50,4 Kg/mq

AREAZIONE

78 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016](#)

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Industriali
- Corridoi di Passaggio

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it