


# 38x5 / 30x100 SAS

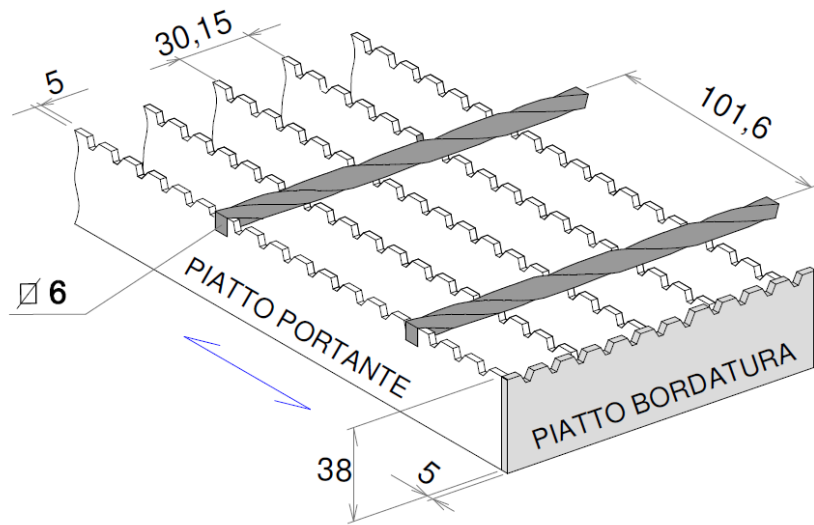

## TABELLA DI PORTATA GRIGLIATO UNI 11002-1

**Classe 1**  
Pedonale

1710 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 38x5/30x100 SAS

realizzato con piatto portante dentellato mm 38 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 101,6 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 38x5.

Materiale S355Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 53,70 Kg/mq

*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

### CARATTERISTICHE

Piatto Portante Dentellato mm 38x5

Quadro Ritorto mm Ø 6

Maglia mm 30 x 100

Piatto di Bordatura Dentellato mm 38x5

Materiale S355Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 53,70 Kg/mq

**AREAZIONE**

**79 %**

### RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

### LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

### ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

### CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122\\_2\\_2016](#)

### APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - [info@edilgrid.it](mailto:info@edilgrid.it)