

EDILGRID^{S.R.L.}

GRIGLIATI | RECINZIONI | CARPENTERIA

CATALOGO PRODOTTI

- **Grigliati** Elettroforgiati
- **Grigliati** Pressati
- **Recinzioni** in Grigliato, di Design e Oscuranti
- **Cancelli** Pedonali e Carrabili
- **Scale** di Sicurezza, di Servizio e alla Marinara
- **Soppalchi** Industriali
- **Parapetti**
- **Carpenteria Varia**

GRIGLIATO ELETTROSALDATO

Il Grigliato Elettrosaldato è costituito da piatti portanti paralleli intersecati a barre trasversali, uniti tra loro mediante il processo di elettroforgiatura. Questi grigliati si suddividono in varie maglie in base alla loro destinazione:

INDUSTRIALE

Realizzati con maglie "larghe" e tondino ritorto che rende il pannello antiscivolo. Ideali per pavimentazioni industriali e piattaforme marine.

PIATTO PORTANTE	34x76		34x38		30x50		30x100	
	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq
25x2	14,50	15,20	16,10	16,80				
25x3	20,80	21,50	22,90	23,60	24,30	25,10		
30x2	17,10	17,90	18,70	19,50				
30x3	24,50	25,40	26,60	27,50	28,50	39,40	26,90	27,80
40x3	32,00	33,10	34,10	35,20				
40x4					48,80	50,40		



> INDUSTRIALE

RESIDENZIALE

Tipologie prodotte con maglie "strette", utili nei luoghi pubblici dove vengono richieste soprattutto maglie "antitacco".




> RESIDENZIALE

PIATTO PORTANTE	ANTITACCO				ANTIBIGLIA		EDILIZIA	
	11x76		15x76		22x76		25x76	
	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq
20x2			23,10	24,40				
25x2	38,12	40,40	28,60	30,10	20,40	21,50	18,50	19,40
25x3			42,00	43,60	29,70	30,90	26,80	27,80
30x2			34,10	35,90			21,90	23,10
30x3			50,10	52,00	35,30	36,70	31,80	33,00
40x2			45,00	47,40				
40x3			66,20	68,70			41,90	43,40
50x3			82,40	85,40			52,00	53,90
50x4			109,50	113,60			69,00	71,40
60x3			98,60	102,10			62,00	64,30
60x4			131,00	135,50			82,40	85,20
70x3			114,70	118,80			72,10	74,70
70x4			152,50	157,70			95,80	99,10
80x3			130,90	135,50				
80x4							109,20	112,90

INDUSTRIALE DENTELLATO SUPERANTISDRUCCIOLO

Prodotto con piatti dentellati e collegamento in quadro ritorto, trova maggior impiego in ambienti oleosi e su piattaforme marine.

PIATTO PORTANTE	34x38		30x50		30x100		22x76	
	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq	BORDATO GREZZO Kg / mq	BORDATO ZINCATO Kg / mq
30x3 sas	25,60	26,90	27,30	28,40	25,10	26,30	33,60	35,20
30x4 sas			34,60	36,00				
30x5 sas			42,20	43,60	40,20	41,60		
32x5 sas					43,80	45,20		
35x3 sas			31,10	32,70				
35x4 sas			38,20	39,60				
40x4 sas			45,60	47,30				
50x4 sas					54,60	56,60		



> DENTELLATO

RECINZIONE CITY | VENUS

RECINZIONE OSCURANTE MODELLO CITY

STRUTTURA

- Lamiera sp. 2,5 mm con Intagli
- Altezza Fessura intaglio 10 mm
- Pieghe sui quattro lati

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

PARTICOLARITÀ

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento e Rumore
- Oscura la vista
- Design Elegante e Moderno



> CITY

DIMENSIONI (mm)		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1400	700	23,10 kg. cad.	750	1000	TUBOLARE
1400	900	29,00 kg. cad.	950	1200	TUBOLARE
1400	1200	37,90 kg. cad.	1250	1500	TUBOLARE
1400	1400	43,80 kg. cad.	1450	1700	TUBOLARE
1400	1700	52,70 kg. cad.	1850	2000	TUBOLARE

RECINZIONE OSCURANTE MODELLO VENUS

STRUTTURA

- Lamella orizzontale Z 50x1,6 mm
- Tondo Verticale 4 mm
- Maglia 46x132
- Bordatura laterale con Piatto 50x3

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare (Piatto 60x7 / 80x8)
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

PARTICOLARITÀ

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento e Sole
- Permette il passaggio di aria



> VENUS

DIMENSIONI (mm)		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1980	911	18,60 kg. mq.	971	1200	≠ 60x7
1980	1186	18,10 kg. mq.	1246	1465	≠ 60x7
1980	1369	17,80 kg. mq.	1429	1650	≠ 60x7
1980	1554	17,70 kg. mq.	1614	1850	≠ 60x7
1980	1874	17,20 kg. mq.	1934	2250	≠ 80x8

RECINZIONE OSCURA | DOGA

RECINZIONE OSCURANTE MODELLO OSCURA

STRUTTURA

- Lamella orizzontale Z 60x1,5 mm
- Tondo Verticale 4 mm
- Maglia 46x132
- Bordatura laterale con Piatto 50x3

PARTICOLARITÀ

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento, Sole e Acqua.
- Oscura totalmente la vista

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare (Piatto 60x7 / 80x8)
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti



> OSCURA

DIMENSIONI		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1980	924	22,10 kg. mq.	971	1200	≠ 60x7
1980	1200	22,00 kg. mq.	1246	1465	≠ 60x7
1980	1382	21,40 kg. mq.	1429	1650	≠ 60x7
1980	1566	21,20 kg. mq.	1614	1850	≠ 60x7
1980	1887	20,60 kg. mq.	1934	2250	≠ 80x8

RECINZIONE OSCURANTE MODELLO DOGA

STRUTTURA

- Doga orizzontale 100x1,5 mm
- Tondo Verticale 4 mm
- Maglia 100x132
- Bordatura laterale con Piatto 40x3

PARTICOLARITÀ

- Garantisce Privacy
- Eleganza e praticità
- Permette il passaggio di aria
- Si può installare in orizzontale o verticale

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare (Piatto 60x7)
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti



> DOGA

DIMENSIONI (mm)		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1980	884	17,30 kg. mq.	944	1154	≠ 60x7
1980	1183	16,90 kg. mq.	1243	1453	≠ 60x7
1980	1382	16,80 kg. mq.	1442	1712	≠ 60x7
1980	1482	16,70 kg. mq.	1542	1812	≠ 60x7
1980	1582	16,60 kg. mq.	1642	1912	≠ 60x7

RECINZIONE PEGASO | CONICA

RECINZIONE DESIGN PEGASO

STRUTTURA

- Profilo Verticale Ø 20x1,5
- Correnti Orizzontali 30x45x30 sp. 2
- Interasse Tubi 117 mm

PARTICOLARITÀ

- Design lineare
- Non presentano appigli per lo scavalco
- Moduli adattabili direttamente in cantiere

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare (Piatto 60x7)
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoidurenti



> PEGASO

DIMENSIONI		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1992	930	9,60 kg. mq.	1040	1200	≠ 60x7
1992	1230	9,00 kg. mq.	1340	1500	≠ 60x7
1992	1330	8,80 kg. mq.	1440	1650	≠ 60x7
1992	1430	8,70 kg. mq.	1540	1750	≠ 60x7

RECINZIONE DESIGN CONICA

STRUTTURA

- Profilo Verticale Ø 20x1,5 con punte conificate
- Correnti Orizzontali 30x45x30 sp. 2
- Interasse Tubi 117 mm

PARTICOLARITÀ

- Design lineare
- Punte che rendono difficile lo scavalco
- Moduli adattabili direttamente in cantiere

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare o Annegare (Piatto 60x7)
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE En 13241-1

MATERIALE

- Acciaio S235Jr Uni En 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo Uni En 1461
- Verniciatura a polveri poliesteri termoidurenti



> CONICA

DIMENSIONI (mm)		PESO PANNELLO	PIANTANA (misure in mm)		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	TIPOLOGIA
1992	930	10,00 kg. mq.	940	1100	≠ 60x7
1992	1230	9,10 kg. mq.	1240	1400	≠ 60x7
1992	1330	8,80 kg. mq.	1340	1500	≠ 60x7
1992	1430	8,80 kg. mq.	1440	1650	≠ 60x7

CANCELLI

I Cancelli sono aperture collocate a delimitazione di un passaggio d'ingresso, sia di una zona pubblica che privata.

NORMA DI RIFERIMENTO

- Uni En 13241-1

DOCUMENTAZIONE FORNITA

- Targhetta Identificativa applicata sul cancello
- Manuale Uso e Manutenzione
- Certificato di Conformità CE

FINITURE

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti in Ral a Scelta



> CANCELLI PEDONALI



> CANCELLI SCORREVOLI



> CANCELLI PEDONALI



> CANCELLI CARRABILI A DUE ANTE

CARPENTERIA

SCALE DI SICUREZZA

Le Scale di Sicurezza Antincendio vengono installate negli edifici ad accesso pubblico come via di fuga per permettere una sicura evacuazione in caso di incendi, calamità naturali e laddove i vigili del fuoco ne facciano richiesta a seguito di controlli.

SCALE DI SERVIZIO


Le Scale di Servizio vengono utilizzate come collegamento tra i vari piani degli impalcati industriali, per l'accesso ai soppalchi e per raggiungere luoghi di manutenzione (es. impianti, macchinari) oppure come collegamento dei luoghi pubblici ma ad uso privato (es. case, capannoni).

SCALE ALLA MARINARA

La Scala alla Marinara è quel tipo di scala a pioli fissa, che permette di accedere in modo rapido e sicuro in luoghi non facilmente accessibili, tipo macchinari, tetti, silos, piattaforme, pozzi, miniere etc.

PARAPETTI CIVILI E INDUSTRIALI

I parapetti sono dispositivi di protezione collettiva contro le cadute accidentali o l'accesso accidentale a luoghi interdetti e/o di pericolo.

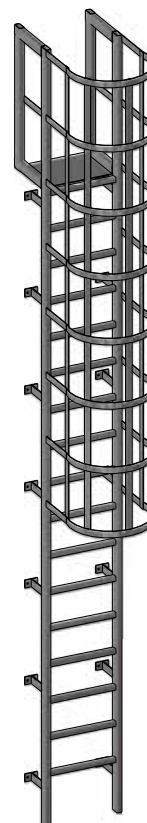

> SCALA MARINARA



> SCALE DI SERVIZIO



> SCALE DI SICUREZZA



> PARAPETTI

- **Certificazione Iso 9001:2015**
- **Marcatura CE Uni En Iso 1090-1**
- **Cancelli Certificati Uni En 13241-1**

📍 EDILGRID SRL

Via Famignano, 4 - 47824
Poggio Torriana - Rimini

CONTATTI

☎ +39 0541 675244

✉ info@edilgrid.it

🌐 edilgridsrl.it



ORARI DI APERTURA

Dal lunedì al venerdì

8:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00

P.IVA: 0209029040