

RECINZIONE CON DOGHE ORIZZONTALI

RECINZIONE DOGA

CARATTERISTICHE

Profilo Orizzontale a "C" 100x1,5 mm
Tondino Ø 4 mm
Maglia: 100x132 mm
Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Garantisce Privacy
- Eleganza e Praticità
- Ridotta Manutenzione

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Chiusura Aree Ecologiche
- Balconi
- Tamponatura Facciate
- Abitazioni





DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / mq	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1980	884	17,30	944	1154	≠ 60x7
1980	1183	16,90	1243	1453	≠ 60x7
1980	1382	16,80	1442	1712	≠ 60x7
1980	1482	16,70	1542	1812	≠ 60x7
1980	1582	16,60	1642	1912	≠ 60x7

AREAZIONE

20 %

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **DOGA** realizzata con doghe orizzontali in profilo a "C" 100x1.5 mm, collegamenti verticali in tondo Ø 4 mm formando una maglia 100x132 mm. Pannelli bordati con piatto 40x3 appositamente forato, per consentirne il fissaggio mediante bulloni sulle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

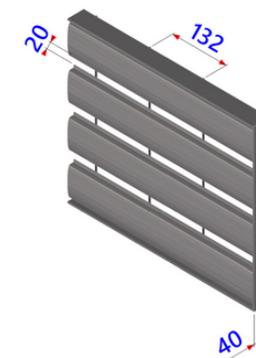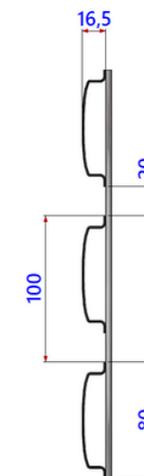

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it