




RECINZIONE FRANGIACQUA A LAMELLE

# RECINZIONE OSCURA

## CARATTERISTICHE

Profilo Orizzontale a "Z" 60x1,5  
 Tondino Ø 4  
 Maglia: 46x132  
 Materiale S235Jr UNI EN 10025

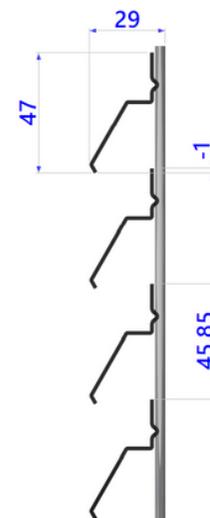

## RIVESTIMENTO


- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

## ACCESSORI

- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

## PARTICOLARITA'

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento, Sole e Acqua
- Oscura totalmente la vista



DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / mq	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1980	924	22,1	971	1200	≠ 60x7
1980	1200	22,0	1246	1465	≠ 60x7
1980	1382	21,4	1429	1650	≠ 60x7
1980	1566	21,2	1614	1850	≠ 60x7
1980	1887	20,6	1934	2250	≠ 80x8

→ Si possono realizzare anche dimensioni su misura

**AREAZIONE**  
52 %

## VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **OSCURA** realizzata con lamelle orizzontali in profilo a "Z" 60x1.5 mm, collegamenti verticali in tondo Ø 4 mm formando una maglia 46x132 mm. Pannelli bordati con piatto 50x3 appositamente forato, per consentirne il fissaggio mediante bulloni sulle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

## APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Chiusura Vani Tecnici
- Tamponatura Facciate

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)  
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it