GRIGLIATO CON MAGLIA "ANTITACCO"

70x3/ 15x76

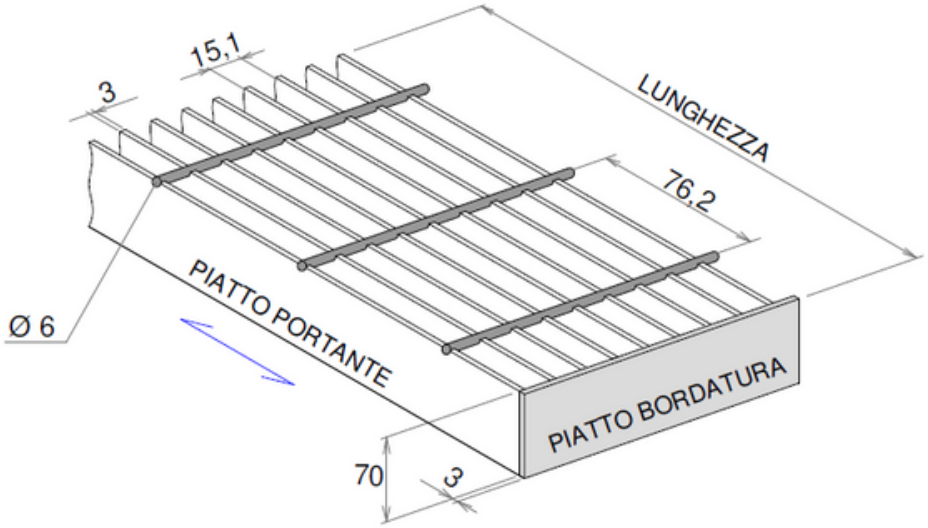

TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
Pedonale	Auto	Autocarri	Autoarticolati
2955 mm	1928 mm	1353 mm	778 mm

*Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.*

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 70x3/15x76
realizzato con piatto portante mm 70x3 posto ad interasse 15,1 mm, collegamenti in tondo Ø 5 mm ad interasse 76,2 mm.
Pannelli bordati con piatto 70x3.
Materiale S355Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.
Peso Grigliato 118,80 Kg/mq
E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 70x3
Tondino mm Ø 6
Maglia mm 15 x 76 *Antitacco*
Piatto di Bordatura mm 70x3
Materiale **S355Jr** UNI EN 10025
Peso Bordato e Zincato 118,80 Kg/mq

AREAZIONE 75 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Telaio in Angolare 80x80 con zanche
- Struttura Portante
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Uscite di Sicurezza

EDILGRID S.R.L
via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it