


GRADINI PRONTI A MAGAZZINO

GRADINI IN GRIGLIATO

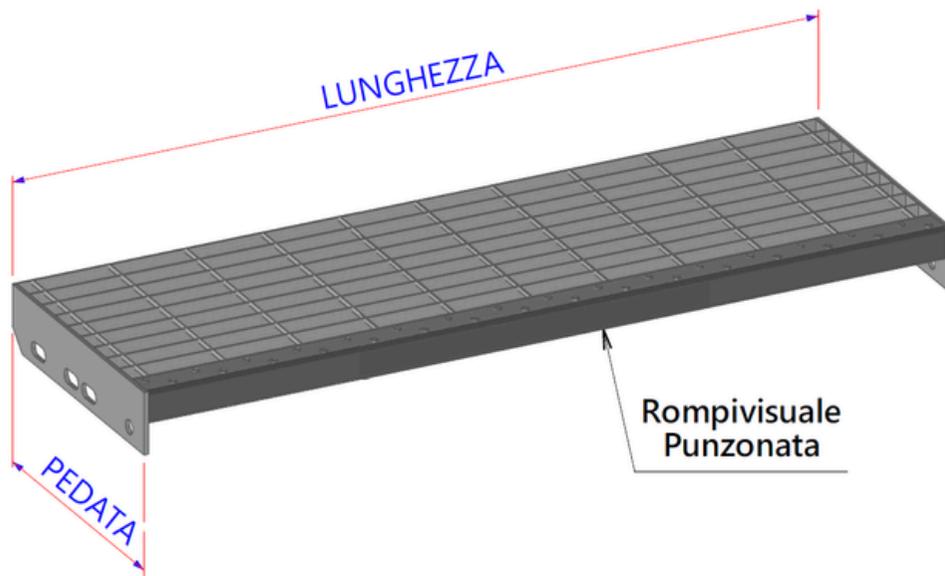

CARATTERISTICHE

- Testate in piatto 60x4 Forate per fissaggio ai cosciali
- Rompivisuale in Lamiera Punzonata
- Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

ACCESSORI

- Bulloni Strutturali M 12 in Classe 8.8

A RICHIESTA

- Realizzati con misure speciali e/o grigliati diversi
- Testate con foratura speciale
- Applicazione battipiede

CERTIFICAZIONI

- Gradini realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

APPLICAZIONI



- Scale di Sicurezza
- Scale di Emergenza
- Scale di Servizio



GRIGLIATO		DIMENSIONI mm		Peso Gradino Kg / cad	CLASSE UTILIZZO
PIATTO PORTANTE	MAGLIA	PEDATA	LUNGHEZZA		
25x2	15x76	320	1200	11,20	Uso Privato Principale
30x2		320	1200	12,90	Uso Pubblico
25x2	25x76	211	600	3,10	Uso Privato Secondario
25x2		262	700	4,30	Uso Privato Secondario
25x2		262	800	4,70	Uso Privato Principale
25x2		262	900	5,20	Uso Privato Principale
25x2		310	1000	6,60	Uso Privato Principale

Peso riferito a Gradini Zincati a caldo, completi di Testate forate in piatto 60x4 e rompivisuale Punzonata

Materiale Pronto a Magazzino

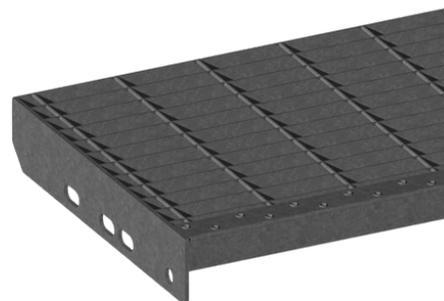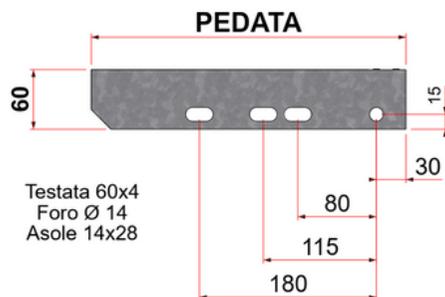

Foratura valida per tutti i gradini tranne quelli Lg 600 mm

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it