


## 30x3 / 30x100

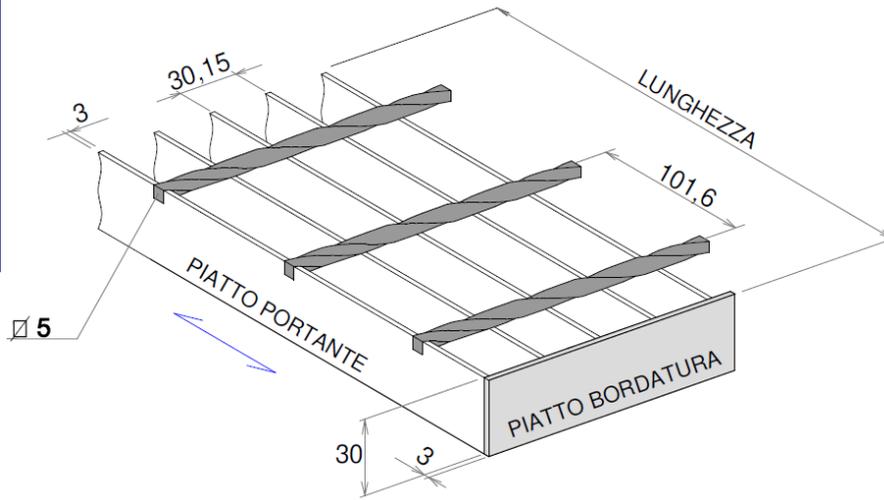

## TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1318 mm	339 mm	242 mm	184 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

## VOCE DI CAPITOLATO

**Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 30x3/30x100**

realizzato con piatto portante mm 30x3 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 5 mm ad interasse 101,6 mm.

Pannelli bordati con piatto 30x3.

Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 27,80 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

**CARATTERISTICHE**

Piatto Portante mm 30x3

Quadro Ritorto mm Ø 5

Maglia mm 30 x 100

Piatto di Bordatura mm 30x3

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 27,80 Kg/mq

AREAZIONE

86 %

**RIVESTIMENTO**

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

**LAVORAZIONI**

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

**ACCESSORI**

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

**CERTIFICAZIONI**

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122\_2\_2016

**APPLICAZIONI**

- Pavimentazioni Industriali
- Corridoi di Passaggio

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)

Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it