


# 32x5 / 30x100 SAS

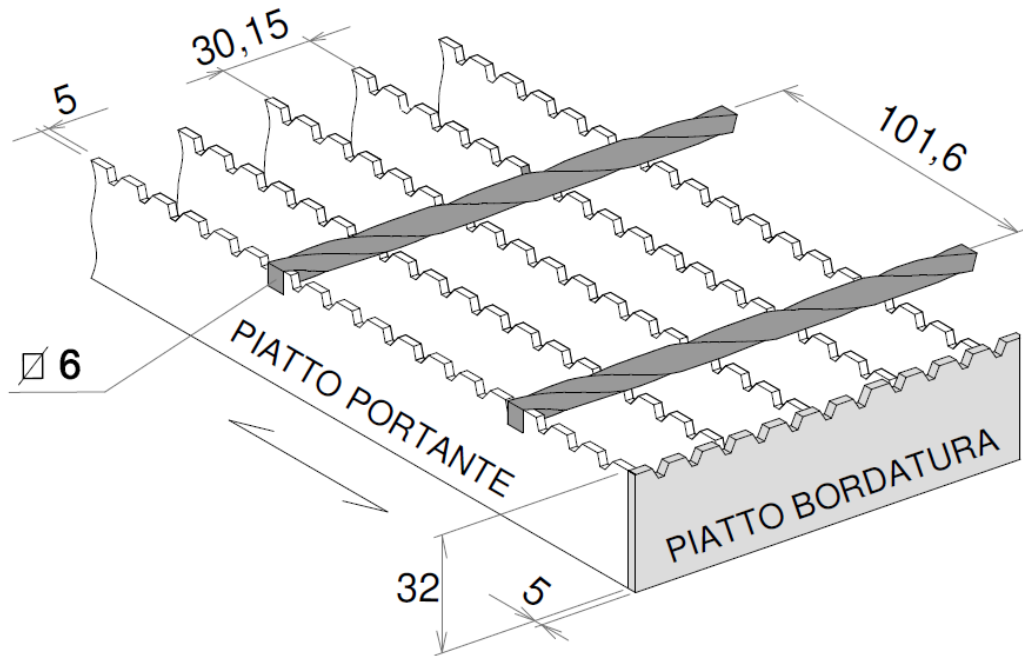

## VOCE DI CAPITOLATO

**Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 32x5/30x100 SAS** realizzato con piatto portante dentellato mm 32x5 posto ad interasse 30,15 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 6 mm ad interasse 101,6 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 32x5. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461. Peso Grigliato 45,10 Kg/mq  
*E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.*

### CARATTERISTICHE

Piatto Portante Dentellato mm 32x5  
Quadro Ritorto mm Ø 6  
Maglia mm 30 x 100  
Piatto di Bordatura Dentellato mm 32x5  
Materiale S235Jr UNI EN 10025  
Peso Bordato e Zincato 45,10 Kg/mq

**AREAZIONE**  
**79%**

### RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

### LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

### ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

### CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- [Soddisfano la Normativa UNI 14122\\_2\\_2016](#)

### APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)  
Tel. 0541 / 675244 - [info@edilgrid.it](mailto:info@edilgrid.it)