


RECINZIONE AURORA

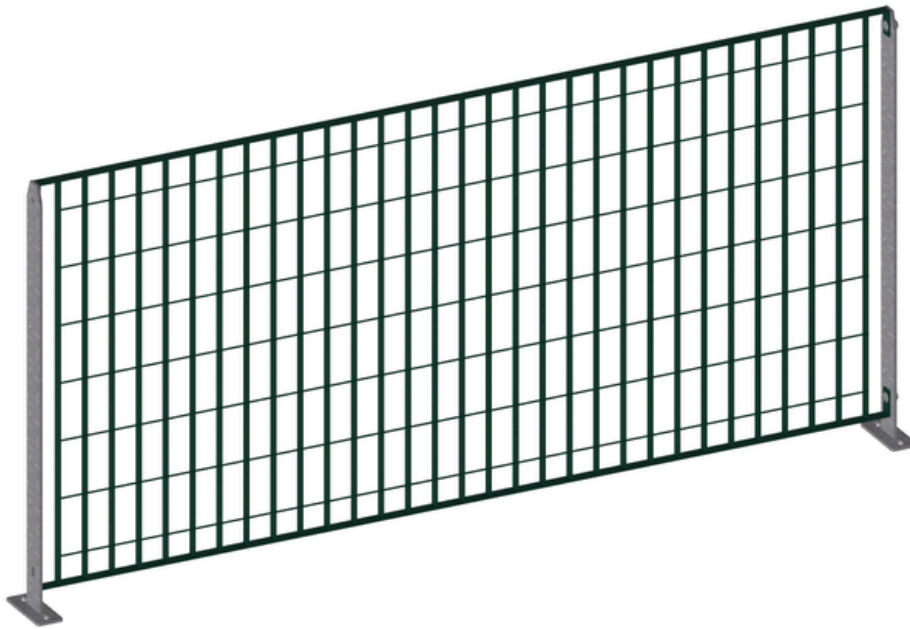

DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / cad	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1992	930	16,70	980	1200	≠ 60x7
1992	1195	20,70	1245	1500	≠ 60x7
1992	1320	22,70	1370	1650	≠ 60x7
1992	1460	24,60	1510	1800	≠ 60x7
1992	1720	28,50	1770	2000	≠ 60x7
1992	1985	32,50	2035	2350	≠ 60x7

→ Tutte le altezze sempre **pronte a magazzino**

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **AURORA 2** realizzata con piatti verticali mm 25x2 posto ad interasse 63 mm, collegamenti in tondo Ø 4 mm ad interasse 132 mm. Pannelli bordati con piatto 25x4 piegato e asolato per consentirne il fissaggio mediante bulloni alle relative Piantane. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

CARATTERISTICHE

- Piatto Verticale 25x2 ad interasse 63
- Tondino Orizzontale Ø4 ad interasse 132
- Maglia 63x132
- Bordato con Piatto 25x4 piegato e asolato
- Materiale S235Jr UNI EN 10025

Disponibile anche con piatto Verticale 25x3

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

ACCESSORI

- Piantane a Tassellare e Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x30
- Adattatori di fine tratta, diritti e a 45°
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Tra le più economiche
- Moduli adattabili direttamente in cantiere
- Prodotta con piatto 25x2, 25x3 e 30x4

APPLICAZIONI

- Edifici Commerciali
- Parcheggi
- Aree Industriali

